RIGOL

DP700 SERİSİ

PROGRAMLANABİLİR DC GÜÇ KAYNAKLARI

Partner Electronic
www.partnerelectronic.com



RIGOL Innovation or nothing Authorized Distributor

DP700 SERİSİ

DP700 serisi güç kaynağı, yüksek performanslı, uygun fiyatlı programlanabilir doğrusal DC güç kaynağı türüdür. Üstün performans özellikleri, saf ve güvenilir çıktı ve net kullanıcı arabirimi ile DP700 serisi, zamanlama çıkışını ve tetikleme işlevini destekler ve çeşitli test gereksinimlerinizi karşılamanıza olanak tanıyan bir uzaktan iletişim arabirimi sağlar.

GENEL ÖZELLİKLER

- 3.5-inç TFT-LCD ekran
- Tek Çıkış Kanallı
- Düşük dalgalanma ve gürültü
- <50 µs Geçici yanıt süresi
- 1 mV/1 mA çözünürlük (opsiyonel)
- Aşırı gerilim koruması için tepki süresi 10 ms'den az olan aşırı gerilim/aşırı akım/aşırı sıcaklık koruması
- Desteklenen harici tetikleme işlevi, birden fazla cihaz için senkron çıkışı etkinleştirir
- 2.048 gruba kadar desteklenen zamanlama çıkışı (10 ms ila 99999 sn)
- RS232 arayüz iletişimi desteklenir

KULLANIM ALANLARI

Üniversiteler



Araştırma Enstitüleri



Üretim



Otomotiv



Savunma Sanayi



Elektronik

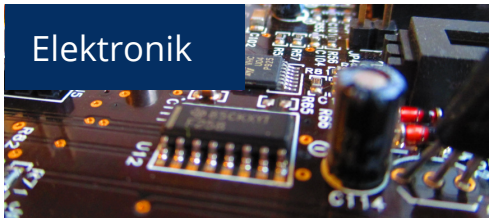

Partner Electronic
www.partnerelectronic.com

DP 700 SERİSİ

PROGRAMLANABİLİR
DC GÜÇ KAYNAKLARI



NUMARALAR	TANIM
1	3.5-inç TFT-LCD Ekran
2	Fonksiyon Tuşları
3	Çıkış Açma/Kapama Tuşu
4	Güç Anahtarı
5	Çıkış Terminalleri
6	Ok Tuşları ve Onay Anahtarı
7	Sayı Tuşları ve Dönüş Tuşu
8	Topuz

Partner Electronic
www.partnerelectronic.com

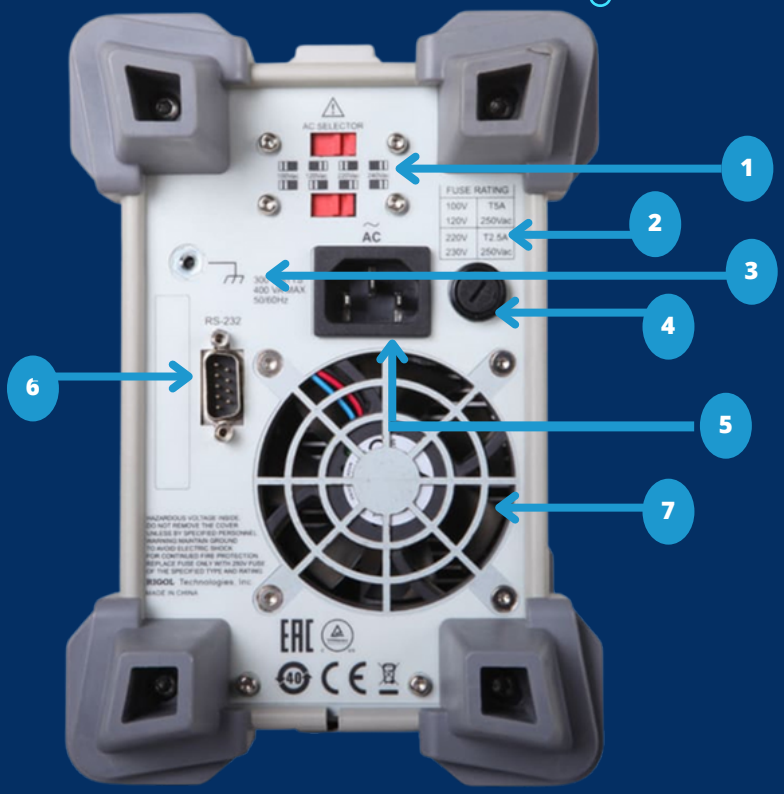

DP 700 SERİSİ

PROGRAMLANABİLİR DC GÜÇ KAYNAKLARI

NUMARALAR	TANIM
1	**AC Seçici**
2	**Sigorta Değeri**
3	**Giriş Gücü Gereksinimi**
4	**Sigorta Kapağı**
5	**AC Güç Kaynağı Konektörü**
6	**RS232 Arayüzü**
7	**Hava Çıkışı**

DP 700 SERİSİ

PROGRAMLANABİLİR DC GÜÇ KAYNAKLARI MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRMASI



DP711

- 150W GÜÇ
- Tek Çıkışlı Kanal
- 30V, 5A
- RS-232 I/O Arayüzleri
- Yüksek Sıcaklık Kapanması 55 °C
- 0 °C ile 40 °C arasında Çalışma Sıcaklığı
- ±0.05% + 20 mV Doğruluk
- 10 mV (1mV opsiyonel) Çözünürlük
- <500 µVrms / 3 mVpp Dalgalanma ve Gürültü
- 8.9 cm (3.5") TFT-LCD Ekran
- 6.9 kg



DP712

- 150W GÜÇ
- Tek Çıkışlı Kanal
- 50V, 3A
- RS-232 I/O Arayüzleri
- Yüksek Sıcaklık Kapanması 55 °C
- 0 °C ile 40 °C arasında Çalışma Sıcaklığı
- ±0.2% + 10 mA Doğruluk
- 10 mA (1mA opsiyonel) Çözünürlük
- <500 µVrms / 4 mVpp Dalgalanma ve Gürültü
- 8.9 cm (3.5") TFT-LCD Ekran
- 6.9 kg

Partner Electronic
www.partnerelectronic.com

DP 711

PROGRAMLANABİLİR DC GÜÇ KAYNAĞI

Rigol DP711, Tek DC çıkışlı (30 V / 5 A) ve 150 W maksimum güç çıkışına sahip çok yüksek kalitede programlanabilir bir laboratuvar güç kaynağıdır. Tüm Rigol cihazları gibi, güç kaynağı da çok iyi yapılandırılmış ve kullanımı kolay bir arayüze sahiptir. Programlanabilir voltaj eğrileri gibi kapsamlı kullanımı kolay fonksiyonları da sunar. Menü sezgisel bir yapıya sahiptir. Rigol DP711 geniş (8,9 cm / 3,5 ") ve okunması kolay TFT ekrana sahiptir. Çıkış sinyalini 2048 gruba kadar farklı değerlere ayarlamak için bir zamanlayıcı kontrolü bulunmaktadır.

ÖZELLİKLER

- 150W GÜÇ
- Tek Çıkışlı Kanal
- 30V, 5A
- RS-232 I/O Arayüzleri
- Yüksek Sıcaklık Kapanması 55 °C
- 0 °C ile 40 °C arasında Çalışma Sıcaklığı
- ±0.05% + 20 mV Doğruluk
- 10 mV (1mV opsiyonel) Çözünürlük
- <500 µVrms / 3 mVpp Dalgalanma ve Gürültü
- 8.9 cm (3.5") TFT-LCD Ekran
- 6.9 kg



Partner Electronic
www.partnerelectronic.com

DP 712

PROGRAMLANABİLİR
DC GÜÇ KAYNAĞI

igol DP712, Tek DC çıkışlı (50 V / 3 A) ve 150 W maksimum güç çıkışına sahip çok yüksek kalitede programlanabilir bir laboratuvar güç kaynağıdır. Tüm Rigol cihazları gibi, güç kaynağı da çok iyi yapılandırılmış ve kullanımı kolay bir arayüze sahiptir. Programlanabilir voltaj eğrileri gibi kapsamlı kullanımı kolay fonksiyonları da sunar. Menü sezgisel bir yapıya sahiptir. Rigol DP711 geniş (8,9 cm / 3,5 ") ve okunması kolay TFT ekrana sahiptir. Çıkış sinyalini 2048 gruba kadar farklı değerlere ayarlamak için bir zamanlayıcı kontrolü bulunmaktadır.

ÖZELLİKLER

- 150W GÜÇ
- Tek Çıkışlı Kanal
- 30V, 5A
- RS-232 I/O Arayüzleri
- Yüksek Sıcaklık Kapanması 55 °C
- 0 °C ile 40 °C arasında Çalışma Sıcaklığı
- ±0.05% + 20 mV Doğruluk
- 10 mV (1mV opsiyonel) Çözünürlük
- <500 µVrms / 3 mVpp Dalgalanma ve Gürültü
- 8.9 cm (3.5") TFT-LCD Ekran
- 6.9 kg



Partner Electronic
www.partnerelectronic.com

Partner Electronic

www.partnerelectronic.com

Partner HTF Elektronik, sahip olduğu distribütörlüklerlerin yanı sıra yenilikçi, çözüm odaklı uzman kadrosuyla size en güvenli ve kaliteli hizmeti vermekten gurur duymaktadır. Aldığınız ürün ve hizmetler Türkiye'nin tek yetkili distribütörü Partner HTF Elektronik güvencesi ve garantisi altındadır.

Her türlü soru , destek ve yardım için bize ulaşın:

Çınar Mahallesi 5003 sokak No:2/2 Gümüş Plaza Metro K:7 D:713 - Bornova İzmir

info@partnerelectronic.com

+90 232 335 05 05

https://www.linkedin.com/company/partner-htf-elektronik/

www.partnerelectronic.com

UNICERT ISO 9001:2015

UNIVERSAL UNICERT QUALITÄT

DİSTRİBÜTÖRLÜKLERİMİZ

RIGOL Authorized Distributor

COPPER MOUNTAIN TECHNOLOGIES

RF-LAMBDA THE LEADER OF RF BROADBAND SOLUTIONS

AUTHORIZED TELEDYNE LECROY Everywhereyoulook DISTRIBUTOR

DELTAELEKTRONIKA DC POWER SUPPLIES

LCR RESEARCH

Ceyear

TABOR ELECTRONICS

FOCUS MICROWAVES

TEKBOX DIGITAL SOLUTIONS

MegaPhase

AEA Technology, Inc.

BroadWave TECHNOLOGIES

cleverscope

PEAK electronic design ltd

TELEDYNE TEST TOOLS

RF SPIN

RFLIGHT

EA Elektro-Automatik

AnaPico of Switzerland